

## DN 20 à DN 50

### CARACTÉRISTIQUES

Emploi	Gaz non agressifs dans les trois familles (gaz secs)
Température ambiante	-15 à +60 °C (sauf alimentation 12 et 24 DC de 0 à +60 °C)
Tension d'alimentation standard	230 V AC - 9 VA
Tensions d'alimentation	12 V 24 V AC ou DC suivant bobines et connecteurs adaptés
Pression maximale de service	500 mbar
Temps de fermeture	< une seconde
Degré de protection	IP 65
Classe	Classe A
Groupe	Groupe 2
Raccordement taraudé	DN 20 à DN 50 selon ISO 7/1


Code : A	Code Produit	Prix en €
EV RM DN 20 taraudée 230 V AC 500 mbar	255 0120	106,71
EV RM DN 25 taraudée 230 V AC 500 mbar	255 0125	106,71
EV RM DN 32 taraudée 230 V AC 500 mbar	255 0130	146,75
EV RM DN 40 taraudée 230 V AC 500 mbar	255 0135	146,75
EV RM DN 50 taraudée 230 V AC 500 mbar	255 0140	207,87
Bobine 12 V EV RM DN 15 à DN 50	255 0191	21,97
Bobine 24 V EV RM DN 15 à DN 50	255 0192	21,97
Bobine 230 V EV RM DN 15 à DN 50	255 0193	22,41
Connecteur 12/24 V DC Normal	255 0197	3,11
Connecteur 12/24 V AC Type CN-0050	255 0198	26,96
Connecteur 230 V AC Type CN-0045	255 0199	26,96
Contact fin de course DN 32 à DN 40	255 0204	210,31
Contact fin de course DN 50	255 0205	210,31

## DN 65 à DN 200

### CARACTÉRISTIQUES

Emploi	Gaz non agressifs dans les trois familles (gaz secs)
Température ambiante	-15 à +60 °C
Tension d'alimentation standard	230 V AC - 18 VA tensions d'alimentation 12 V 24 V AC ou DC suivant bobines et connecteurs adaptés
Pression maximale de service	500 mbar
Temps de fermeture	< une seconde
Degré de protection	IP 65
Classe	Classe A
Groupe	Groupe 2
Raccordement à bride	DN 65 à DN 200 selon ISO 7005

Code : A	Code Produit	Prix en €
EV RM DN 65 à bride 230 V AC 500 mbar	255 0155	41,793
EV RM DN 80 à bride 230 V AC 500 mbar	255 0160	514,90
EV RM DN 100 à bride 230 V AC 500 mbar	255 0165	843,77
EV RM DN 125 à bride 230 V AC 500 mbar	255 0170	1 509,26
EV RM DN 150 à bride 230 V AC 500 mbar	255 0175	1 509,26
EV RM DN 200 à bride 230 V AC 500 mbar	255 0180	4 278,43
Bobine 12 V EV RM DN 65 à DN 200	255 0194	77,76
Bobine 24 V EV RM DN 65 à DN 200	255 0195	77,76
Bobine 230 V EV RM DN 65 à DN 200	255 0196	77,76
Connecteur 12/24 V DC Normal	255 0197	3,11
Connecteur 12/24 V AC Type CN-0050	255 0198	26,96
Connecteur 230 V AC Type CN-0045	255 0199	26,96
Contact fin de course DN 65 à DN 80	255 0206	215,66
Contact fin de course DN 100 à DN 150	255 0208	210,31
Contact fin de course DN 200	255 0209	214,52

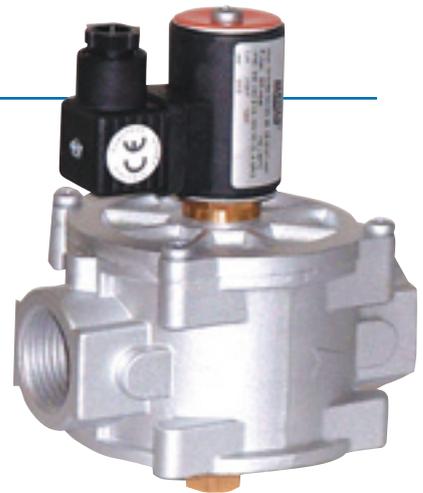

EV RM DN 40



EV RM DN 80