


Fiche Technique (2016-10-21)

Prescor S

La gamme Prescor est composée d'un programme très complet de soupapes de sécurité pour des installations de chauffage, de refroidissement ou solaire. Dans le chapitre sur les accessoires sanitaires vous trouverez les Prescor B dédiées aux installations sanitaires.

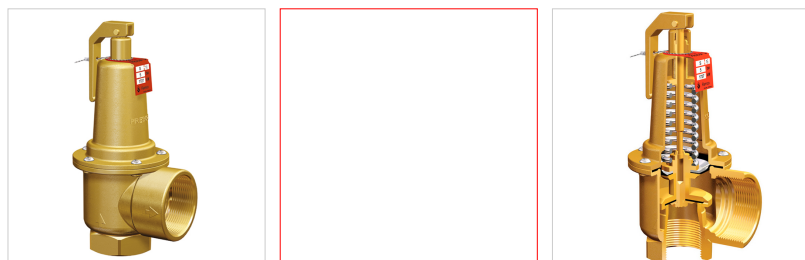

Type	Tarage [bar]	Raccordement		Dimensions				Capacité [kW]		Code
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 700 1 1/4	2,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	600	1	29201
Prescor S 700 1 1/4	2,5	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	704	1	29202
Prescor S 700 1 1/4	3,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4	3,5	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4	4,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4	4,5	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4	5,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4	7,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	96	58	48	166	2252	1	29211
Prescor S 960 1 1/2	2,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	850	1	29221
Prescor S 960 1 1/2	2,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	996	1	29222
Prescor S 960 1 1/2	3,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1120	1	29223
Prescor S 960 1 1/2	3,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2	4,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1435	1	29225
Prescor S 960 1 1/2	4,5	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2	5,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2	6,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2	7,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2	8,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2	10,0	G 1 1/2" F	G 2" F	96	68	53	173	3188	1	29231
Prescor S 1700 2	2,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	1491	1	29241
Prescor S 1700 2	2,5	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	1747	1	29242
Prescor S 1700 2	3,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	1980	1	29243

Type	Tarage [bar]	Raccordement		Dimensions				Capacité [kW]		Code
		A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]			
Prescor S 1700 2	3,5	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	2259	1	29244
Prescor S 1700 2	4,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	2515	1	29245
Prescor S 1700 2	4,5	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	2772	1	29246
Prescor S 1700 2	5,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	3028	1	29247
Prescor S 1700 2	6,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	3540	1	29248
Prescor S 1700 2	7,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	4053	1	29249
Prescor S 1700 2	8,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	4565	1	29250
Prescor S 1700 2	10,0	G 2" F	G 2 1/2" F	129	101	76	217	5590	1	29251

* Conditionnement facultatif.

CE 0038

Informations générales

- Soupapes de sécurité pour installation de chauffage ou de refroidissement.
 - Température min./max. de l'installation : -10 °C / 120 °C.
 - Taux maximum de glycol : 50%.
 - Disponible du 1" ¹
- / ₄ au 2" la Prescor S est idéale pour les installations de grosse puissance.
- Des kits d'étanchéité (100 pièces par sachet) pour les appareils, tels que Flexcontrol ou Prescor S, se commandent séparément.

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Mises en plan CAO](#)

[La documentation technique](#)

Flamco s.a.r.l.
rue de la Garenne 1
BP 77173, Saint-Ouen L'aumone - France
T 134 219 191
F 130 378 219
E info@flamco.fr
I www.flamcogroup.com