
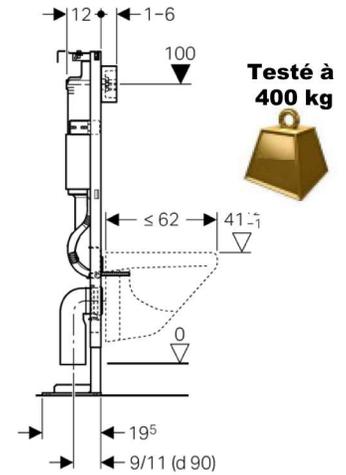


Bâti-support DuofixBasic Delta 12 cm Autoportant

Réf. 457.565.00.2 & plaque Delta20

WC Suspendu

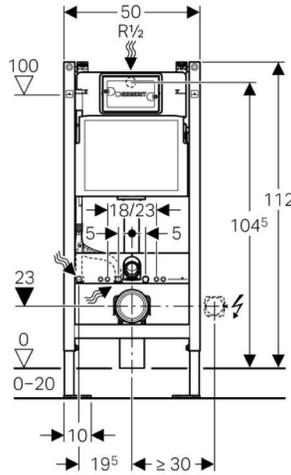

Description


Bâti-support métallique autoportant pour WC suspendu, ensemble complet pré-monté comprenant :

- Bâti-support de largeur 50 cm
- Réservoir monobloc Delta 12 cm (UP100), isolé contre la condensation, à déclenchement frontal
- Mécanisme de chasse double touche (petit volume réglable de 3 à 4 L et grand volume à 4,5 - 6 ou 7,5 L)
- Boîtier de réservation en EPS
- Robinet flotteur silencieux ImpulsBasic330 F2000
- Robinet d'arrêt 1/2" compatible MeplaFix
- Fourreau pour raccordement Geberit AquaClean
- Fixations hautes murales par tirefonds 6 pans 6x80 avec chevilles universelles Ø 10
- Fixations au sol par goujons d'ancrage Ø 8x85
- Fixation de cuvette par tiges filetées M12 (entraxe réglable 180 ou 230 mm)
- Cache-boulons chromé mat
- Jeu de manchettes de raccordement Ø 45 et 90 mm
- Coude évacuation verticale ou latérale PEHD Ø 90 mm
- Pieds réglables pour chape de 0 à 20 cm

Situations de montages possibles :

- En applique sur construction massive ou légère
- En gaine technique sur construction massive ou légère toute hauteur







En situation

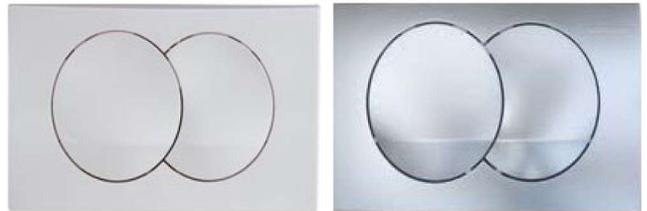

Bâti-support DuofixBasic Delta 12 cm Autoportant
 Réf. 457.565.00.2 & Plaque Delta20

WC Suspendu

Montage / Installation

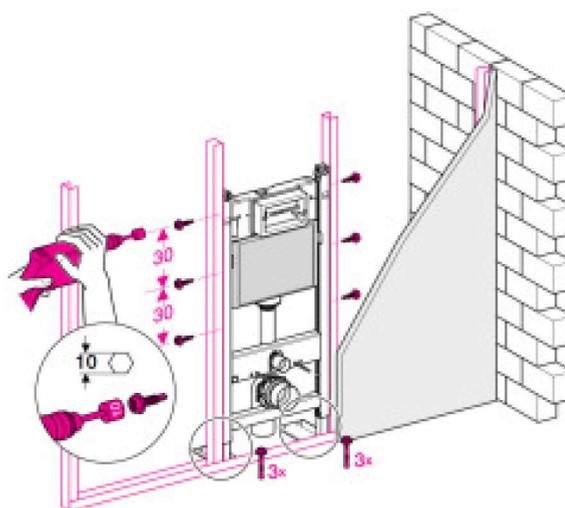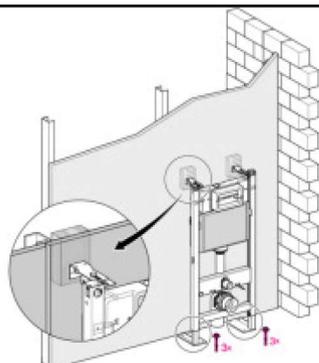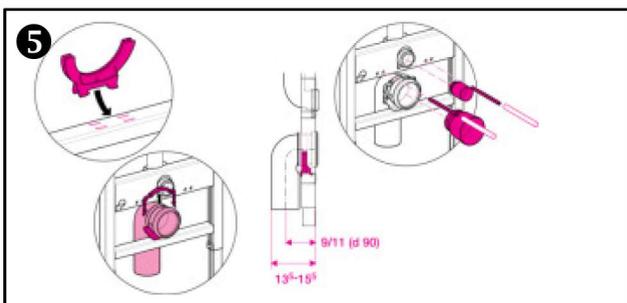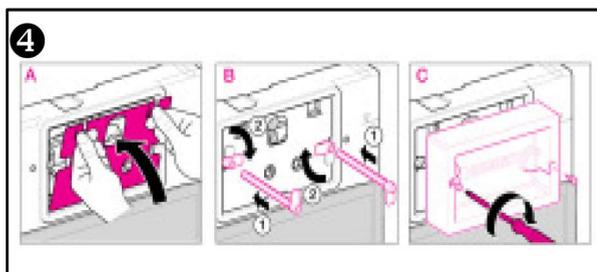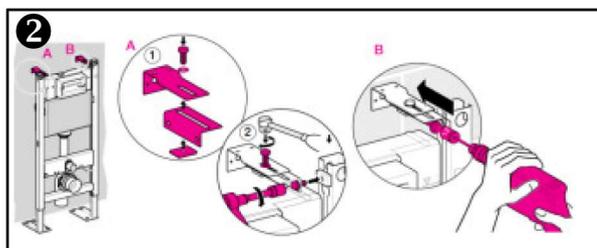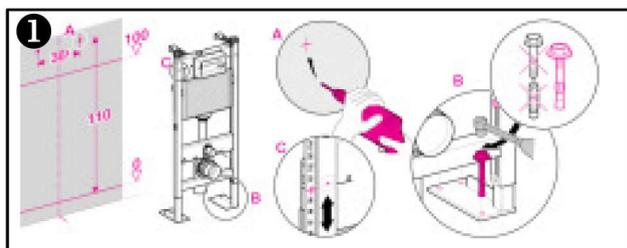

- L'habillage doit impérativement être fixé sur le bâti-support.
- Les pieds peuvent se positionner vers l'avant du bâti-support.
- Le réservoir du bâti-support peut être retourné avec accès côté gaine technique.