


6.2.2 Rinçage simple touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290, rinçage simple touche

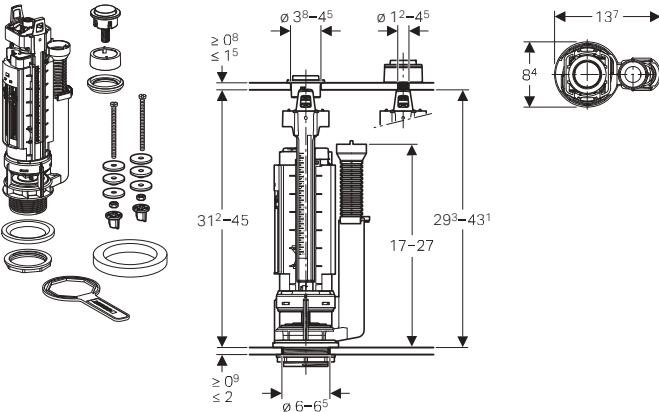

Utilisation

- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques

- Rinçage simple touche
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle

Caractéristiques techniques

Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
282.000.21.3	Chromé brillant	49.84

6.2.3 Rinçage double touche

Mécanisme de chasse Geberit type 290, rinçage double touche

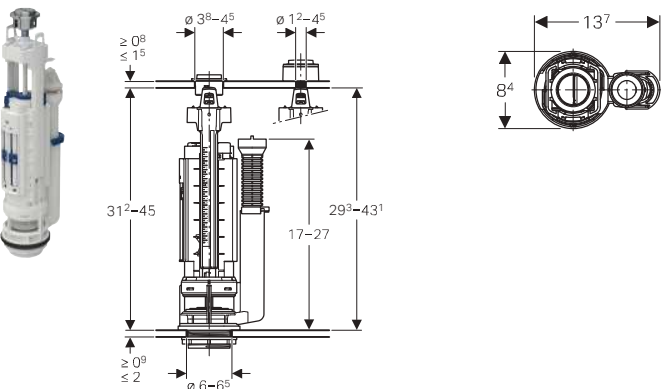

Utilisation

- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Avec fixation du couvercle

Caractéristiques techniques

Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
282.300.21.2	Chromé brillant	53.26

6.3 Mécanismes de chasse complets

6.3.1 Rinçage interrompable

Mécanisme de chasse complet Geberit type 220-380, rinçage interrompable, alimentation universelle, 3/8", mamelon en laiton



Utilisation

- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Arrivée d'eau par le bas
- Rinçage interrompable

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	14 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	19 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N


Contenu de la livraison

- 2 poussoirs
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
283.006.21.2	Chromé brillant	88.68

6.3.2 Rinçage simple touche

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage simple touche, alimentation universelle, 3/8", mamelon en laiton

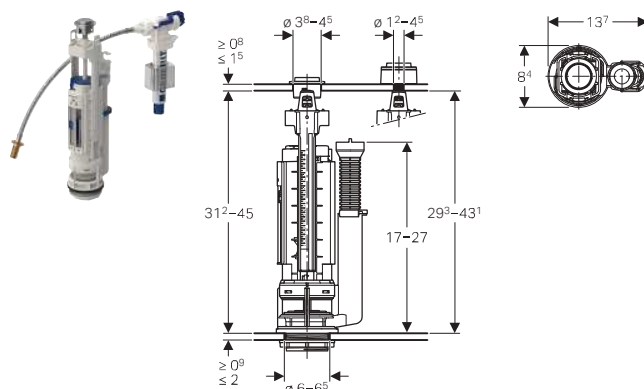

Utilisation

- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Rinçage simple touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Arrivée d'eau latérale
- Arrivée d'eau par le bas
- Avec fixation du couvercle

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
283.004.21.3	Chromé brillant	80.51

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage simple touche, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

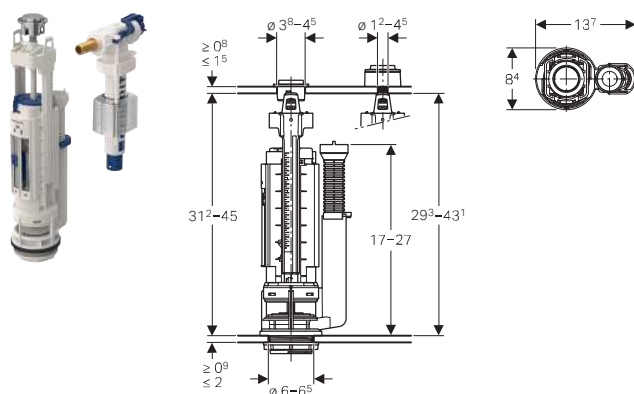

Utilisation

- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Rinçage simple touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Adaptable en hauteur
- Volume de chasse réglable
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Arrivée d'eau latérale
- Avec fixation du couvercle

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N


Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
283.005.21.2	Chromé brillant	76.53

6.3.3 Rinçage double touche

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8", mamelon en laiton

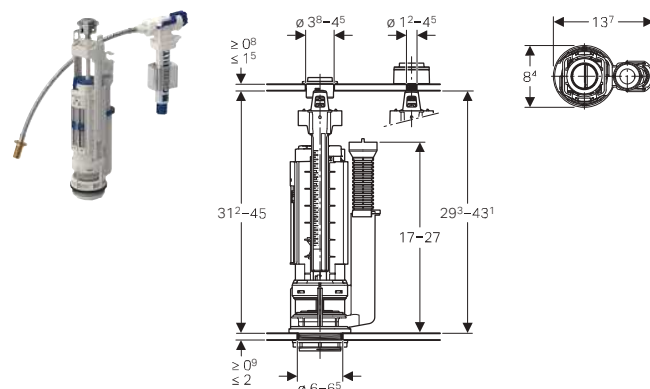

Utilisation

- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Arrivée d'eau latérale
- Arrivée d'eau par le bas
- Avec fixation du couvercle

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
283.304.21.2	Chromé brillant	83.94

Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

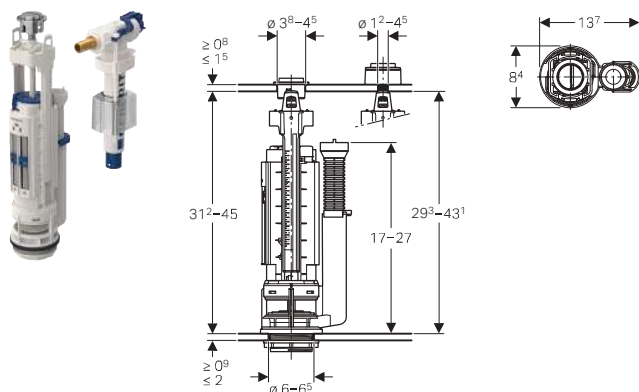

Utilisation

- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Adaptable en hauteur
- Réglage possible des petit et grand volumes de chasse, selon le volume d'eau du réservoir
- Tube de trop-plein adaptable en hauteur
- Arrivée d'eau latérale
- Avec fixation du couvercle

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1-10 bar
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Force de déclenchement	18 N

Contenu de la livraison

- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	EUR/pc.
283.307.21.2	Chromé brillant	79.69

6.4 Accessoires

6.4.1 Raccords de transition

Adaptateur sur bassin, pour mécanisme de chasse Geberit type 220



Utilisation

- Pour réservoirs en céramique

N° de réf.	EUR/pc.
274.601.00.1	8.30