


Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton



Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec arrivée d'eau sur le côté ou à l'arrière au centre
- Pour réservoirs à encastrer Geberit
- Pour réservoirs apparents et à encastrer d'autres fabricants
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Arrivée d'eau latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1-10 bar
Pression dynamique minimale	0,5 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C
Débit calculé	0,11 l/s

Contenu de la livraison

- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Clip de fixation
- Matériel de fixation

N° de réf.	EUR/pc.
240.785.00.1	47.58

- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Arrivée d'eau latérale
- Silencieux selon le groupe de robinetteries I (DIN 4109)

Caractéristiques techniques


Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	12 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	18 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C

Contenu de la livraison

- Jeu de bagues d'écartement
- Adaptateur pour mamelon de robinet flotteur Geberit type 350
- Raccord à joint américain conique

N° de réf.	EUR/pc.
281.002.00.1	30.37

Robinet flotteur Geberit type 360, alimentation par le bas, 3/8", mamelon en laiton

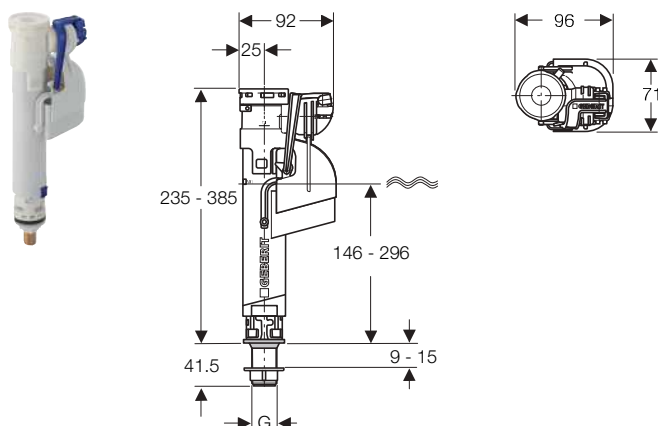

Utilisation

- Pour réservoirs apparents Geberit avec arrivée d'eau par le bas
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique
- Pour eau potable
- Pour alimentations en eau 3/8"

Caractéristiques

- Hauteur de remplissage réglable
- Mamelon fileté en laiton, G 3/8
- Adaptable en hauteur
- Arrivée d'eau par le bas


Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0,1-10 bar
Bruit de conduite à 3 bars	14 dB(A)
Bruit de conduite à 5 bars	19 dB(A)
Température de stockage maximale	40 °C
Température maximale de l'eau	25 °C

N° de réf.	EUR/pc.
281.214.00.1	34.29

6.1.3 Robinets flotteurs pour réservoirs en céramique

Robinet flotteur Geberit type 380, alimentation latérale, 3/8", mamelon en laiton

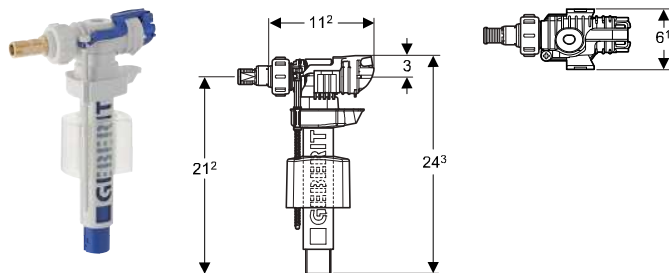

Utilisation

- Pour montage dans des réservoirs apparents avec arrivée d'eau latérale
- Pour eaux grises (eaux pluviales), en cas d'utilisation d'une installation de filtration
- Pour réservoirs en céramique