



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Mélangeur lavabo

Référence : AD51

Code EAN : 8000177179921

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mélangeur lavabo

Vidage laiton

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Avantages Client :

- ✚ Conformité NF logements
- ✚ Tirette de vidage en une seule partie
- ✚ Une seule tige de fixation
- ✚ Flexibles Inox 370mm


Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	4,6
Hauteur en cm	21,2
Largeur/Profondeur en cm	12,6
Poids en KG	1,72
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignées en métal, vidage laiton
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Vidage complet 2 flexibles de raccordement inox 370mm Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

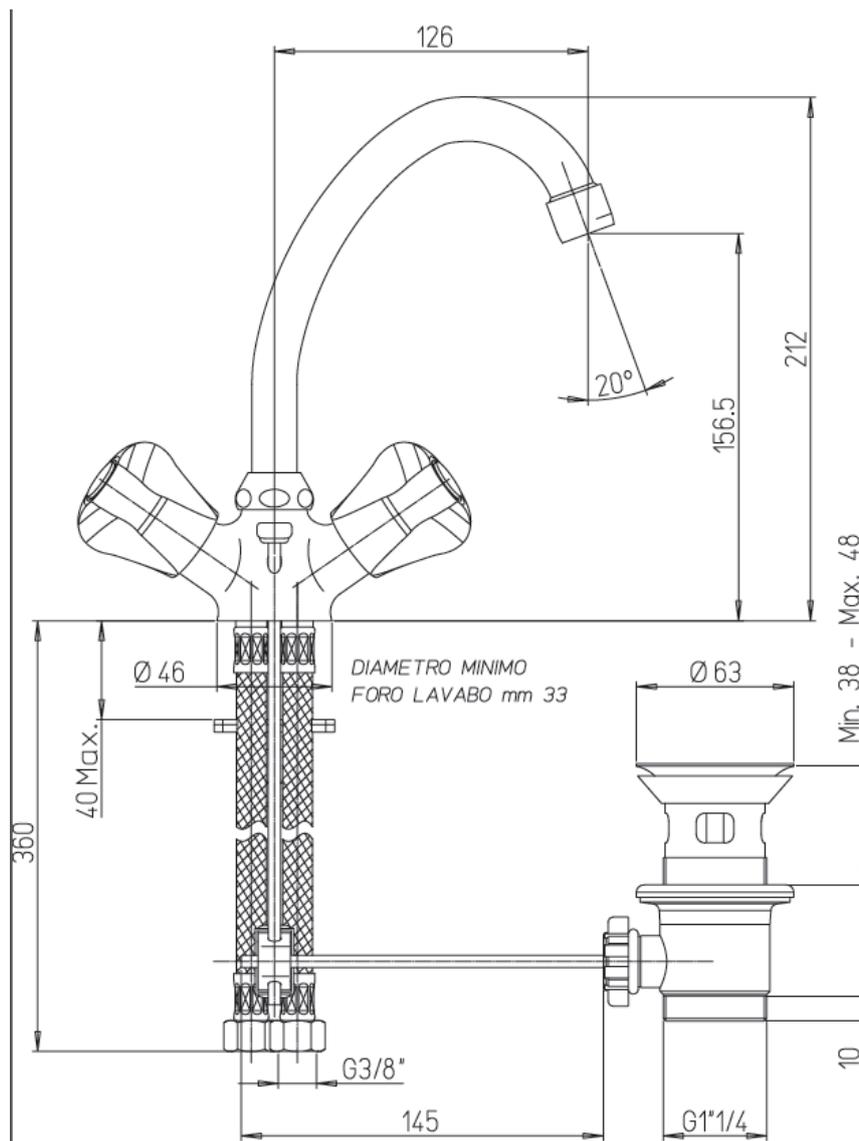



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Mélangeur évier bec mobile

Référence : AD52

Code EAN : 8000177179938

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mélangeur évier bec mobile

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Avantages Client :

-  Conformité NF logements
-  Une seule tige de fixation
-  Flexibles Inox 370mm


Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	4,6
Hauteur en cm	17,45
Largeur/Profondeur en cm	19,9
Poids en KG	1,5
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignées en métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	2 flexibles de raccordement inox 370mm Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

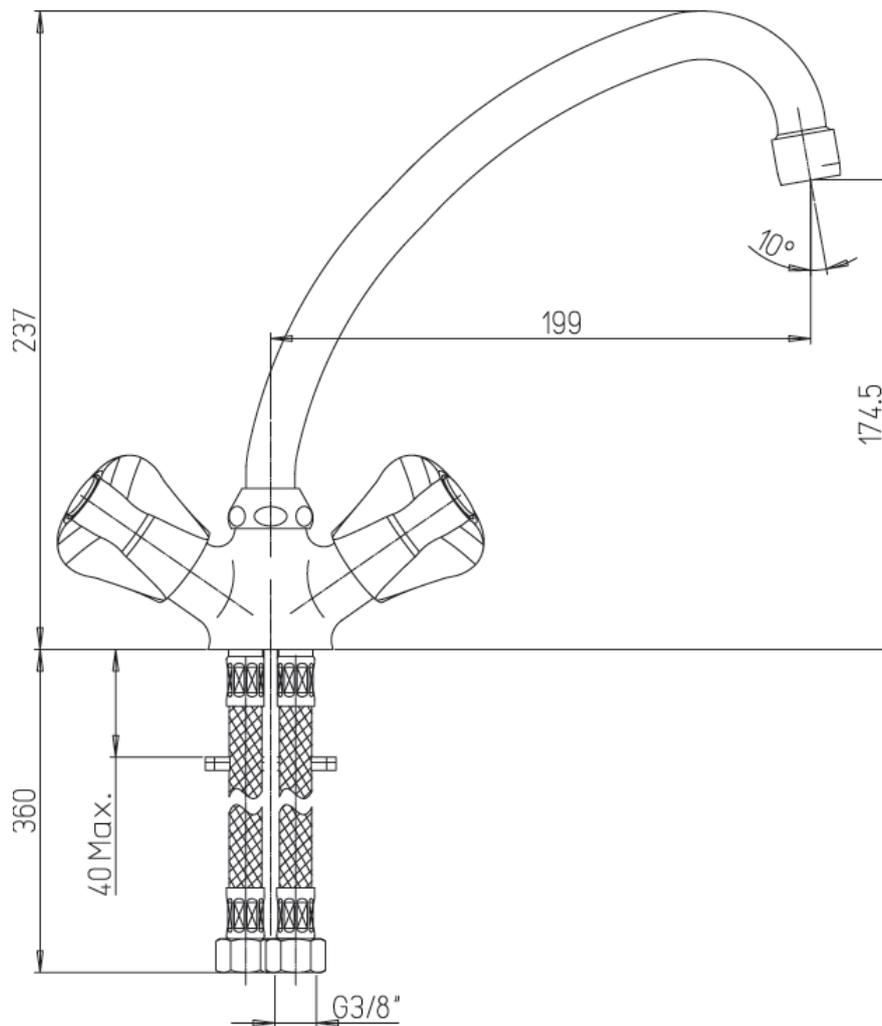



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Robinet simple pour lave-mains

Référence : AD53

Code EAN : 8000177179945

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Robinet simple eau froide

Avantages Client :

 Conformité NF logements H.Q.E


Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	4,2
Hauteur en cm	8,55
Largeur/Profondeur en cm	9,2
Poids en KG	0,8
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignée en métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

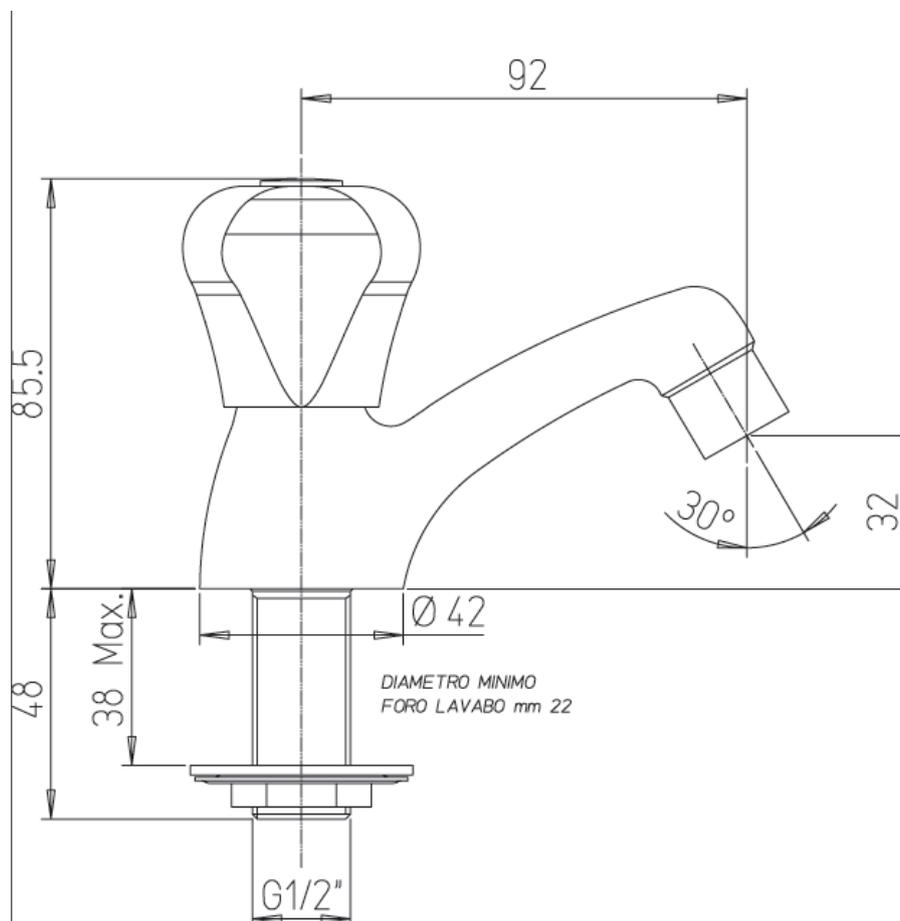



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Mélangeur douche mural

Référence : AD54

Code EAN : 8000177179952

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mélangeur douche mural

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Mélangeur douche nu avec raccords muraux

Avantages Client :

- ✚ Conformité NF logements H.Q.E
- ✚ Clapet antipollution sur départ douche



Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	15
Hauteur en cm	6,6
Largeur/Profondeur en cm	11,15
Poids en KG	1,29
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignées en métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

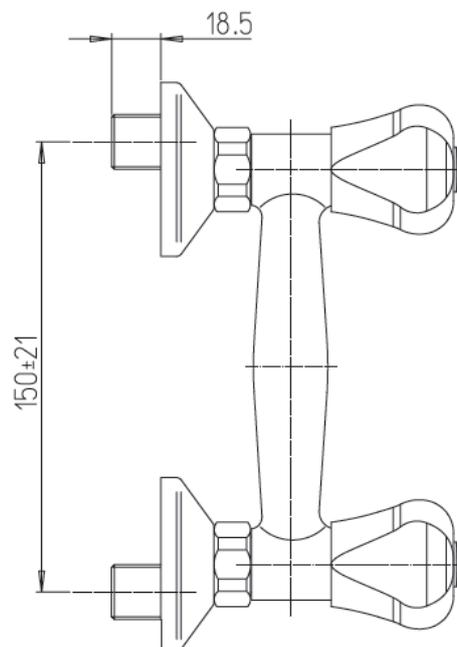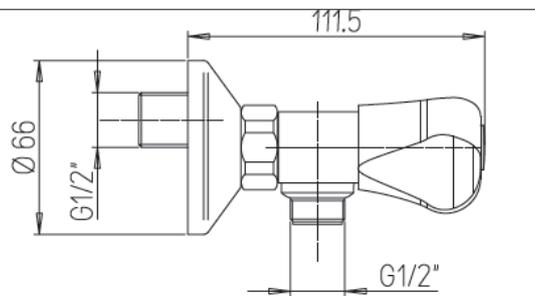



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Mélangeur évier mural

Référence : AD55

Code EAN : 8000177179969

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mélangeur évier mural

Bec mobile

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Mélangeur évier mural avec raccords muraux

Avantages Client :

 Conformité NF logements H.Q.E

 Bec mobile


Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	15
Hauteur en cm	6,6
Largeur/Profondeur en cm	11,15
Poids en KG	1,4
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignées en métal, bec tube en laiton
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

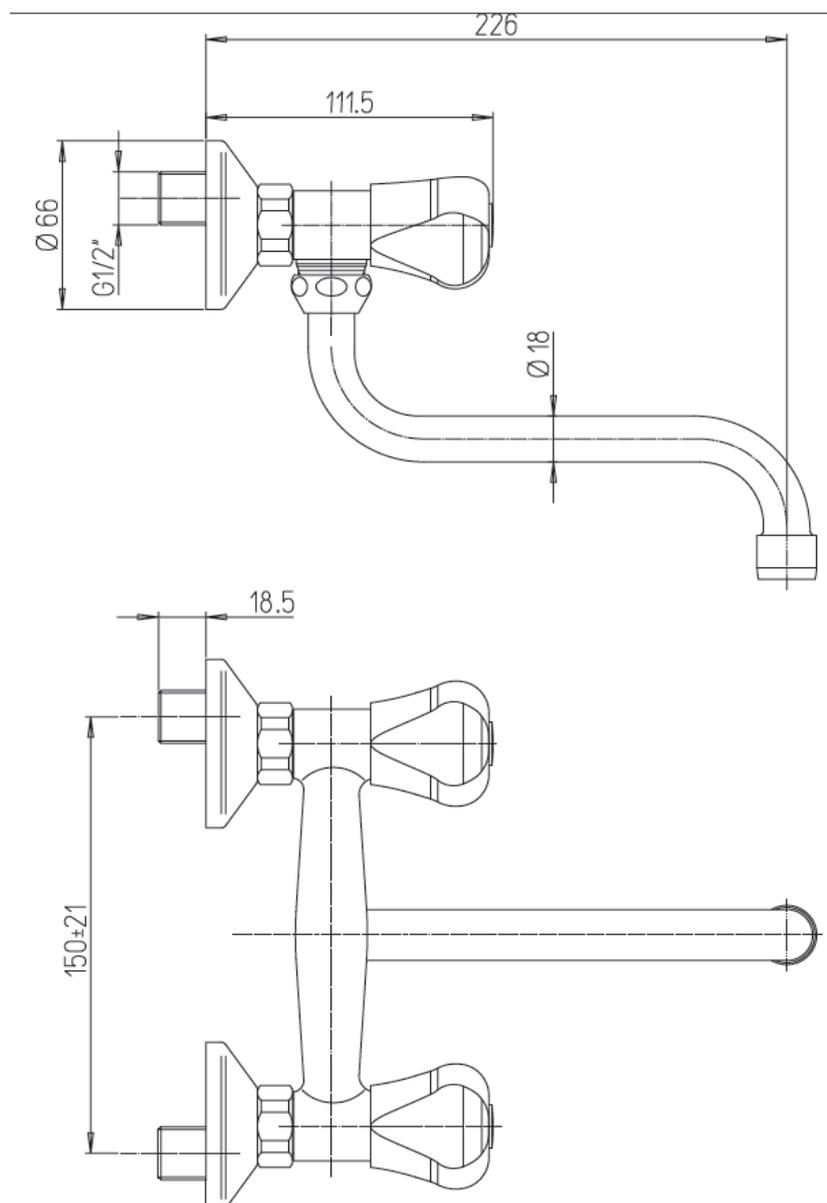



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Mélangeur bain douche mural

Référence : AD56

Code EAN : 8000177179976

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mélangeur bain douche mural

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Mélangeur douche nu avec raccords muraux

Avantages Client :

-  Conformité NF logements
-  Inverseur verrouillable = fonction douche a faible débit



Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	15
Hauteur en cm	6,6
Largeur/Profondeur en cm	6
Poids en KG	1,75
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignées en métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	6 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

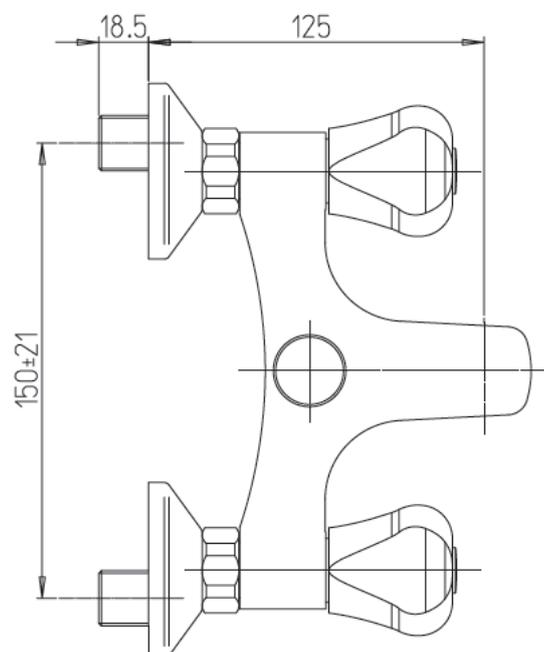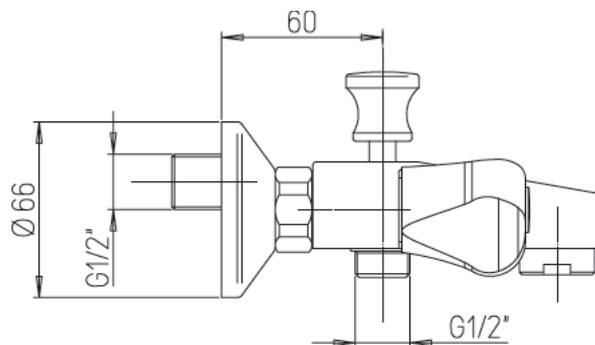



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Robinet simple bec haut

Référence : AD57

Code EAN : 8000177179983

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Robinet simple bec haut

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Robinet simple eau froide

Avantages Client :

 Conformité NF logements H.Q.E


Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	4,2
Hauteur en cm	24,6
Largeur/Profondeur en cm	14,7
Poids en KG	0,85
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignée en métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	10 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

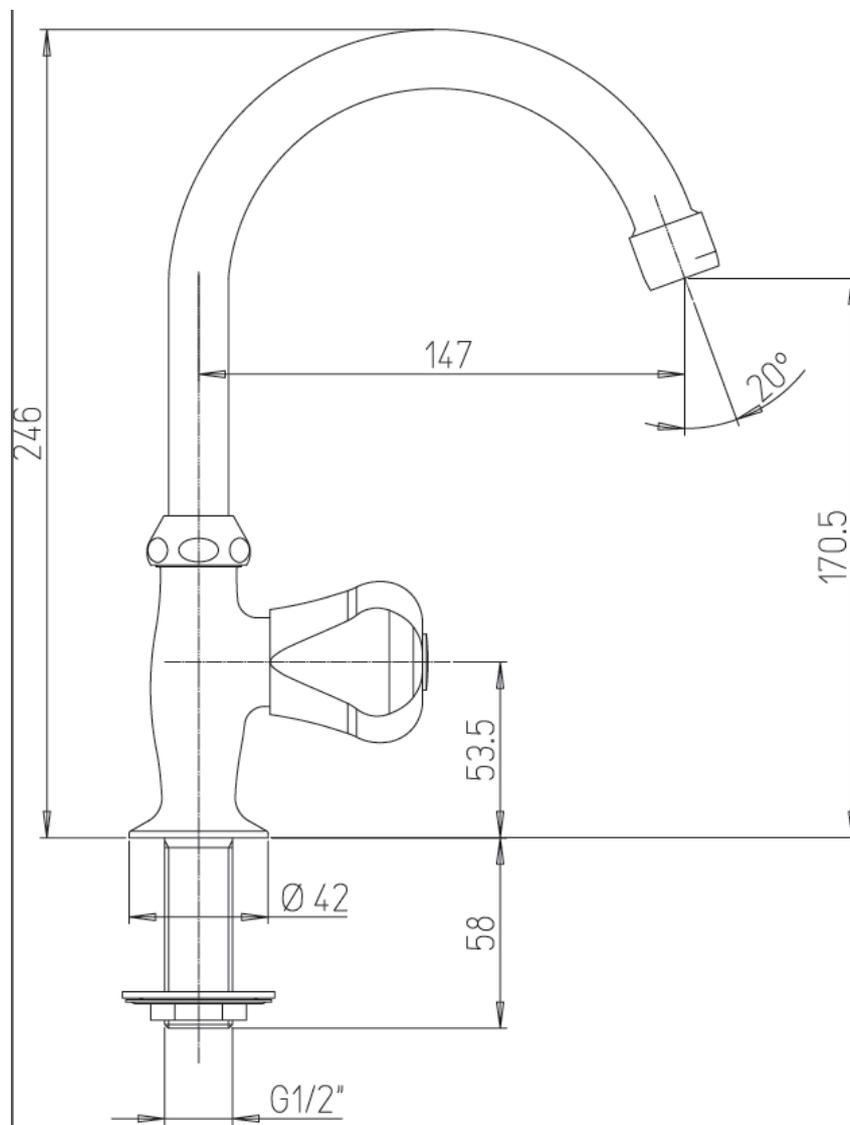



ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE

Date : 01/02/2019

Désignation produit : DOMAO 50 - Mélangeur bain douche monotrou

Référence : AD58

Code EAN : 8000177182693

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Mélangeur bain douche

Croisillons 3 FLOR ergonomiques en métal

Avantages Client :

-  Conformité NF logements
-  Inverseur verrouillable = fonction douche a faible débit

Recommandations d'utilisation :

Alimentation	Recommandée	Maximum	Minimum
Température de l'eau	65 C° (~150F)	80 C° (~175F)	15 C° (~60F)
Pression de service	3 BAR (~45PSI)	5 BAR (~75PSI)	0.5 BAR (~7PSI)

Caractéristiques produit :

Longueur en cm	4,55
Hauteur en cm	10,7
Largeur/Profondeur en cm	10
Poids en KG	2
Matières des différents composants	Corps en laiton, poignées en métal
Couleur	Chromé
Accessoire(s) fourni(s)	2 flexibles de raccordement inox 370mm Notice de pose et nécessaire de fixation
Fonctionnement du produit (secteur, pile...)	-
Puissance	-
Durée de la garantie	5 ans
Conditionnement (nombre de pièces par colis)	6 pièces
Norme(s)	ACS - NF

Dessin technique avec dimensions :

