


PRESTO 60 - 60 B



Avec 2 joints et écrous raccords 16x18 | Réf. 15000

Alimentation en ligne

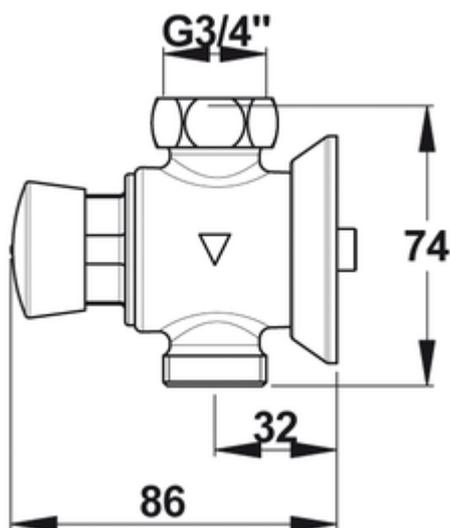

FONCTIONNEMENT

Le robinet pour urinoir à action siphonique, grand siphon ou pour installation basse pression, permet l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir. Il se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante.

AVANTAGES

Conçu pour un usage intensif
Repère de couleur indémontable et inusable
Dispositif breveté garantissant une temporisation constante
Adapté pour les installations avec faible pression

APPEL D'OFFRE

Robinet temporisé applique PRESTO 60 réf.15000 de marque PRESTO pour urinoir à action siphonique. Alimentation en ligne, mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage, réglage de débit anti-vandalisme (ou équivalent validé)

Code EAN 13 : 3535770150008

Poids : 0,53

Garantie : 10 ans* (*voir conditions générales des ventes)

LES + PRESTO

Maîtrise de la consommation d'eau :

- Jusqu'à 70% d'économie d'eau,
- Débit **prérégulé et constant**,
- Fermeture automatique temporisée suivant une **durée d'écoulement pré-réglée en usine**.

Antivandalisme :

- **Fixation robuste** évitant tout risque d'arrachement,
- **Pièces intérieures inaccessibles** aux utilisateurs,
- **Etudié pour l'usage intensif**.

Fiabilité & Performance :

- Dispositif **anti coup de bélier intégré** : fermeture de l'écoulement d'eau par diminution progressive du débit.

Confort & Design :

- **Esthétique**,
- Ecoulement d'eau étudié **évitant la formation d'aérosols**.

Qualité optimale :

- **Produit testé et contrôlé à chaque étape** de sa fabrication.

Installation simplifiée & Maintenance économique :

- **Pose simple et rapide** en seulement quelques minutes,
- **Notice de pose détaillée et illustrée**,
- **Interchangeable** en quelques minutes avec une robinetterie classique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction:

Ce robinet poussoir PRESTO 60 pour urinoir à action siphonique grand débit ou installation en basse pression permet le déclenchement de l'écoulement d'eau par simple pression sur le bouton-poussoir et se ferme automatiquement grâce à une temporisation constante pré-réglée

Durée d'écoulement : 6 secondes (\pm 2s.)

Débit :

- 30 l/mn à 1 bar
- Réglage par bague du débit (inaccessible par l'utilisateur évitant les éclaboussures lors du rinçage)

Matière et couleur de finition :

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome - Rosace solidaire du robinet
- Composants du mécanisme réalisés en technopolymère polyacétal (POM) assurant la résistance à la corrosion et à l'entartrage.
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

Normes / Agréments :

- Robinet PRESTO 60 certifié NF
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982/CC754S, NF EN 12164 / CW614N, NF EN 12165 / CW617N
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 / Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Pression d'utilisation recommandée :

Minimum conseillé : 1 bar / maximum conseillé : 5 bar

Alimentation hydraulique :

- Arrivée mâle $\frac{3}{4}$ " (20x27)
- Sortie mâle $\frac{3}{4}$ " (20x27)

Sécurité :

- Bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée

Livré avec :

- Joint plat et écrou pour tube de 16x18