


Tube PeHD

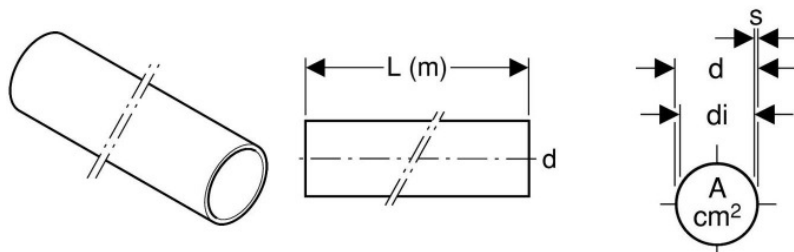

Utilisation

- ✓ Pour toute conduite d'évacuation: eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, laboratoire, industrie

Caractéristiques

- Polyéthylène haute densité
- Recuit selon la norme Geberit pour limiter la dilatation
- Résistant aux UV par intégration de carbone
- Résistant aux chocs
- Résistant à l'abrasion
- Résistant chimique à la plupart des acides et bases
- Assemblage par polyfusion bout à bout et manchon électrique
- Classe de résistance au feu M4

Détails du produit

Matériau	PE-HD		
Résistance aux températures	-40 °C à +80 °C en continu		
Dilatation	0,2	mm/m/°C	
Classification feu	M4		

Livré avec

Remarque inhérente à la livraison:

- Livré en barre

Assortiment

Référence	d	di	s	A	L (m)	PN	S	Coloris	Cond.2
379.000.16.0	32	26	3	5,3	5	10,3	5	Noir	5
360.000.16.0	40	34	3	9	5	8,1	6,3	Noir	5
361.000.16.0	50	44	3	15,2	5	6,4	8	Noir	5
363.000.16.0	56	50	3	19,6	5	5,7		Noir	5
364.000.16.0	63	57	3	25,4	5	5	10	Noir	5
365.000.16.0	75	69	3	37,3	5	4,1	12,5	Noir	5
366.000.16.0	90	83	3,5	54,1	5	4	12,5	Noir	5
367.000.16.0	110	101,4	4,3	80,7	5	4	12,5	Noir	5
368.000.16.0	125	115,2	4,9	104,5	5	4	12,5	Noir	5
369.000.16.0	160	147,6	6,2	171,1	5	4	12,5	Noir	5

370.000.16.0	200	187,6	6,2	276,4	5	3,2	16	Noir	5
371.000.16.0	250	234,4	7,8	431,5	5	3,2	16	Noir	5
372.000.16.0	315	295,4	9,8	685,3	5	3,2	16	Noir	5

Note :

Conditionnement en mètre