




Manchon. - 9010

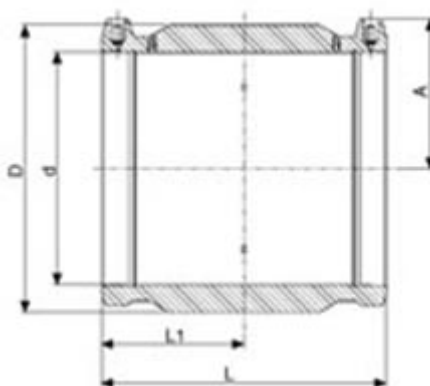

Domaines d'application

Raccords lectrosoudables pour les systmes de canalisations en polythylne (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destine la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matriaux destins tre utilisss sous pression et une temprature de service de 20 C comme temprature de rfrence, pouvant atteindre un maximum de 40 (au del de 20C, appliquer un coefficient de dtimbrage).

Description

Matire

Corps : Polythylne noir PE 100

Rfrences nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, NF EN 1555, NF T 54-969, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformit

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Rfrence	d	D	A	L1	L	Poids (kg)	PN 20C
49014020	20	31.5	34.1	37	76	0.048	16
49014025	25	36	38.3	40	82	0.475	16
49014032	32	44.2	41.5	46.7	88	0.06	16
49014040	40	55.9	45.8	46.7	96.9	0.098	16
49014050	50	68	50	49	101	0.15	16
49014063	63	82.1	57.4	57.1	117.3	0.23	16
49014075	75	98	63	62	126	0.344	16
49014090	90	117	69	73	148	0.567	16
49014110	110	140	79	80	163	0.807	16



Manchon. - 9010

Rfrence	d	D	A	L1	L	Poids (kg)	PN 20C
49014125	125	157	87	85	173	1.004	16
49014140	140	175	49	89	182	1.339	16
49014160	160	242	105.3	109	223.2	1.822	16
49014180	180	217	116.3	104	211	2.112	16
49014200	200	242	125.7	109	223.2	3.26	16
49014225	225	261	139	118.5	240	3.874	16
49014250	250	310	155	126	256	5.52	16
49014280	280	339	166	136	275	6.14	16
49014315	315	387	184	139	284	8.72	16
49014355	355	430	204	138	280	10.384	16
49014400	400	484	226	146	296	13.866	16
49013450	450	543	255	155	310	15.8	16
49013500	500	602.7	282.5	170	340	20.2	16
49013560	560	674	317	188	376	28	16
49013630	630	759	356	209	418	39.2	16
49013710	710	853	400	236	472	55.7	16
49013800	800	955	450	250	500	87	16