




Manchon de transition - Taraudage en laiton - 9310

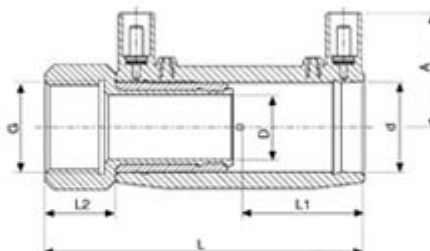

Domaines d'application

Raccords lectrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40 (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de dédimensionnement).

Description

Matériau

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Taraudage : Laiton

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, NF EN 1555, NF T 54-969, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	d x G	D	L2	A	L1	L	Poids (kg)	PN 20°C
4931402005	20 x 1/2	14	20	35	37	96	0.125	16
4931402507	25 x 3/4	19	23	38	40	105	0.14	16
4931403207	32 x 3/4	23	25	41	44	115	0.32	16
4931403210	32 x 1	23	25	41	44	115	0.25	16
4931403215	32 x 1 1/2	23	25	41	44	115	0.32	16
4931404010	40 x 1	29	25	45	48	123	0.49	16



Manchon de transition - Taraudage en laiton - 9310

Rfrence	d x G	D	L2	A	L1	L	Poids (kg)	PN 20C
4931404013	40 x 1 1/4	29	25	45	48	123	0.4	16
4931404015	40 x 1 1/2	29	25	45	48	123	0.41	16
4931405015	50 x 1 1/2	38	25	50	49	126	0.505	16
4931405020	50 x 2	38	30	50	49	131	0.685	16
4931406315	63 x 1 1/2	48	30	57	57	148	0.965	16
4931406320	63 x 2	48	30	57	57	148	0.885	16