




COUDE A 90 - 9050

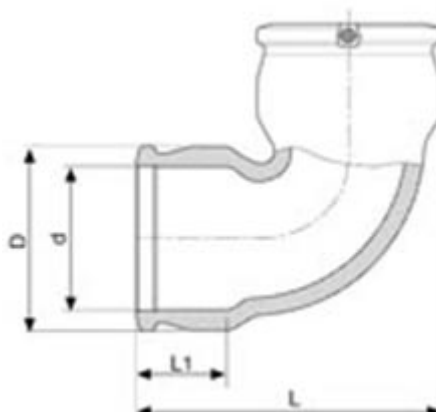

Domaines d'application

Raccords lectrosoudables pour les systmes de canalisations en polythylne (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destine la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matriaux destins tre utilisss sous pression et une temprature de service de 20 C comme temprature de rfrence, pouvant atteindre un maximum de 40 (au del de 20C, appliquer un coefficient de dtimbrage).

Description

Matire

Corps : Polythylne noir PE 100

Rfrences nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, NF EN 1555, NF T 54-969, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformit

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Rfrence	d	D	L1	L	Poids (kg)	PN 20C
49054020	20	35.9	34.8	66.3	0.064	16
49054025	25	36	35	66	0.052	16
49054032	32	44.5	39.5	82.6	0.09	16
49054040	40	56	44	93	0.145	16
49054050	50	68	49	109	0.221	16
49054063	63	82	58	132	0.333	16
49054075	75	97	70	158	0.53	16
49054090	90	112	78	210	0.875	16
49054110	110	143	81	243	1.519	16



COUDE A 90 - 9050

Rfrence	d	D	L1	L	Poids (kg)	PN 20C
49054125	125	163	85	272	2.36	16
49054140	140	183	92	315	2.974	16
49054160	160	199	86	320	3.91	16
49054180	180	244	105	413	7.76	16
49054200	200	261	112	448	7.15	16
49054225	225	294	120	497	9.9	16
49054250	250	326	128	548	13.5	16