


Manchon réduit - 9110

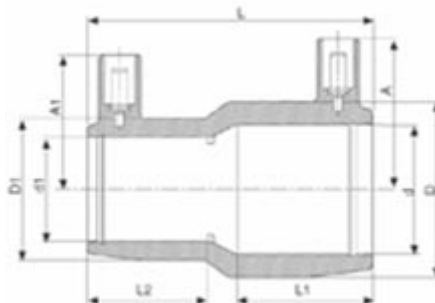

Domaines d'application

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Description

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, NF EN 1555, NF T 54-969, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	D	D1	L1	A1	L2	A	L	Poids (kg)	PN à 20°C
49114025020	25 x 20	36	36	35	38	35	38	71	0.064	16
49114032020	32 x 20	44	32	39	36	35	42	80	0.055	16
49114032025	32 x 25	44	36	39	39	35	42	80	0.055	16
49114040025	40 x 25	56	36	44	39	40	47	90	0.093	16
49114040032	40 x 32	56	44	44	42	39	47	90	0.123	16
49114050025	50 x 25	68	36	48	39	41	52	100	0.136	16
49114050032	50 x 32	68	44	48	44	39	52	98	0.123	16
49114050040	50 x 40	68	56	48	48	44	52	98	0.136	16



Manchon réduit - 9110

Référence	d x d1	D	D1	L1	A1	L2	A	L	Poids (kg)	PN à 20°C
49114063032	63 x 32	82	44	57	44	39	58	118	0.225	16
49114063040	63 x 40	82	56	57	48	44	58	118	0.192	16
49114063050	63 x 50	82	68	57	53	49	58	118	0.225	16
49114075063	75 x 63	98	82	61	58	57	65	126	0.31	16
49114090050	90 x 50	117	68	72	52	49	77	142	0.43	16
49114090063	90 x 63	117	82	72	59	58	77	144	0.44	16
49114090075	90 x 75	117	98	71	66	61	77	145	0.486	16
49114110063	110 x 63	140	98	80	59	58	83	158	0.627	16
49114110090	110 x 90	140	117	80	73	72	83	161	0.695	16
49114125090	125 x 90	156	117	85	69	72	87	173	1.019	16
49114125110	125 x 110	156	140	85	79	80	87	173	1.025	16
49114160090	160 x 90	200	117	96	69	73	104	192	1.44	16
49114160110	160 x 110	200	140	96	79	80	104	193	1.52	16
49114160125	160 x 125	200	157	96	87	85	104	194	1.57	16
49114180125	180 x 125	224	157	104.5	87	85	114	211	2.124	16