




Bride Libre Acier-PP - 9900

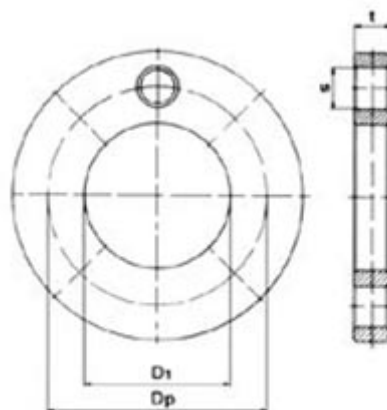

Domaines d'application

Raccords lectrosoudables pour les systmes de canalisations en polythylne (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destine la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matriaux destins tre utilisss sous pression et une temprature de service de 20 C comme temprature de rfrence, pouvant atteindre un maximum de 40 (au del de 20C, appliquer un coefficient de dtimbrage).

Description

Matire

Corps : Acier recouvert de polypropylne

Rfrences nominatives

Conformes aux normes NF EN 1092 et ISO 7005

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Rfrence	d	DN	Dp	D1	S	t	nbre trous	Classe de perage	Poids (kg)
9900020	20	15	65	28	14	12	4	ISO PN10/16	0.24
9900025	25	20	75	34	14	12	4	ISO PN10/16	0.3
9900032	32	25	85	42	14	16	4	ISO PN10/16	0.471
9900040	40	32	100	51	18	16	4	ISO PN10/16	0.696
9900050	50	40	110	62	18	18	4	ISO PN10/16	0.7
9900063	63	50	125	78	18	18	4	ISO PN10/16	0.895
9900075	75	65	145	92	18	18	4	ISO PN10/16	1.18
9900090	90	80	160	108	18	20	8	ISO PN10/16	1.34
9900110	110	100	180	128	18	20	8	ISO PN10/16	1.66
9900125	125	100	180	135	18	20	8	ISO PN10/16	1.47
9900140	140	125	210	158	18	24	8	ISO PN10/16	2.38
9900160	160	150	240	178	22	24	8	ISO PN10/16	3.66
9900180	180	150	240	188	22	24	8	ISO PN10/16	3.3



Bride Libre Acier-PP - 9900

Rfrence	d	DN	Dp	D1	S	t	nbre trous	Classe de perage	Poids (kg)
9900200	200	200	295	237	22	24	8	ISO PN10	4.66
9900225	225	200	295	240	22	24	8	ISO PN10	4.29
9900250	250	250	350	288	22	30	12	ISO PN10	7.315
9900280	280	250	350	294	22	30	12	ISO PN10	7.15
9900315	315	300	400	338	22	34	12	ISO PN10	9.44
9900355	355	350	460	376	22	39	16	ISO PN10	15.495
9900400	400	400	515	430	26	44	16	ISO PN10	20.29
9900450	450	500	620	517	26	45	20	ISO PN10	23.84
9900500	500	500	620	533	26	45	20	ISO PN10	24.725
9900560	560	600	725	618	30	50	20	ISO PN10	35.70
9900630	630	600	725	645	30	50	20	ISO PN10	32.50