




Raccords & crosses de sortie de compteur

Raccord coudé à 180° à joint plat compteur • Pour Tube PE

NF EN 1555-3

Ecrou filetage compteur	Ø ext. tube PE	Calibre	Raccord au compteur type	Entraxe compteur	N° Nomencl. GDF	Réf. Chuchu
6/20	32	20/25	20	160	82 36 415	0322 - 015
6/20	32	20/25	20	110	82 36 416	0322 - 016


Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
Pour coffret S300, sortie de compteur utilisation uniquement en maintenance.

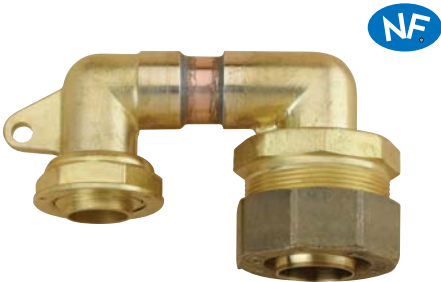

Raccord coudé 180° à joint plat compteur

Mâle filetage compteur	Calibre	Entraxe compteur	N° Nomencl. GDF	Réf. Chuchu
6/20	20	110	82 21 140	0384 - 040
6/20	20	160	82 21 141	0384 - 041
10/32	20	250	82 21 142	0384 - 042

Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
En attente ou pour remplacement temporaire du compteur.



Bouchon mâle à joint plat compteur • A tête six pans

Mâle filetage compteur	Calibre	N° Nomencl. GDF	Réf. Chuchu
6/20	20	82 45 252	0770 - 052
10/32	32	82 45 254	0770 - 054
25/50 40/50	50	82 45 258	0770 - 058

Pression maximale d'utilisation 500 mbar
Bouchon d'attente.



Bouchon mâle à joint plat compteur • A tête carrée

Mâle filetage compteur	Dimension Carré	Calibre	Fourni	N° Nomencl. GDF	Réf. Chuchu
6/20	14	20	-	82 45 253	0770 - 053
6/20	14	20	avec joint	-	0770 - J53
10/32	14	32	-	82 45 255	0770 - 055
16/40	22	40	-	82 45 257	0770 - 057
25/50	22	50	-	82 45 259	0770 - 059

Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
Bouchon d'attente.



Bouchon femelle à joint plat compteur

Ecrou filetage compteur	Calibre	Réf. Chuchu
6/20	20	0775 - 078
10/32	32	0775 - 080
16/40	40	0775 - 082
25/50	50	0775 - 084

Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
Bouchon d'attente.

