



COLLIER ATLAS® DOUBLE

Application : Serrage des tuyauteries.

Instructions de montage : À utiliser avec des pattes à vis, des rosaces et des rallonges.

Données techniques : Fabriqué en acier, inox, laiton chromé et laiton poli. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.


Colliers inox, laiton poli et chromé vendus à l'unité, renseignements supplémentaires auprès du service commercial.

M7x150



Ø	L1	I1	E1	L2	I2	E2			
8	58.2	11.4	0.8	58.2	11.4	1	005008	100	1000
10	63.5	11.4	0.8	63.5	11.4	1	005010	100	1000
12	62.9	11.4	0.8	62.9	11.4	1	005012	100	1000
14	67	11	0.8	67	11	1	005014	100	1000
15	-	-	0.8	-	-	1	005015	100	1000
16	71	11	0.8	71	11	1	005016	100	1000
18	75	11	0.8	75	11	1	005018	100	1000
20	81.9	11.4	0.8	81.9	11.4	1	005020	50	500
22	91.4	11.4	0.8	91.4	11.4	1	005022	50	500
24	91.4	11.4	0.8	91.4	11.4	1	005024	50	500
28	98.4	11.4	0.8	98.4	11.4	1	005028	50	500

Dessins Techniques

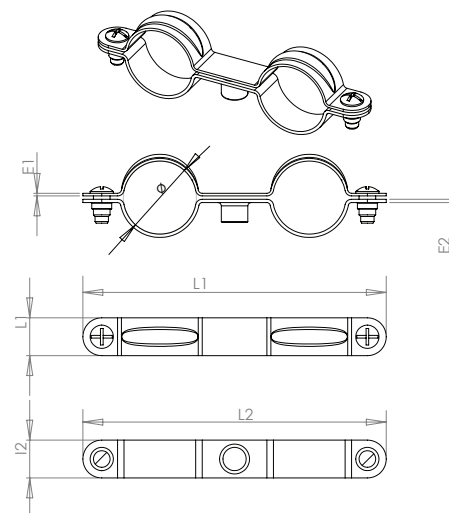

INOX

Inox AISI 304 (Z5CRN18-10)	Recuit brillant
C	0.045
CU	0.230
MO	280
NI	9.040
S	0.001
CR	18.30
MN	1.51
ON	0.024
P	0.025
SI	0.400
Caractéristiques techniques	
Limite élastique	281/298
RM (N/mm2)	579/588
Allongement	A80-58.7
Dureté	78-79 HRB

LAITON

Laiton CUZN 33	Recuit
AL	0.100 maxi
FE	0.0043 à .0050
P	0.0025 maxi
SI	66.23 à 66.51
CU	66.23 à 66.51
NI	0.004 à .0046
PB	0.007 maxi
SN	0.100 axi
Caractéristiques techniques	
Limite élastique	134-140
RM (N/mm2)	362-363
Allongement	61.0-62.7-A10
Dureté	68 HRB

COL 004

Date de création : JANVIER 2017