

ROBINETS D'INCENDIE ARMES PIVOTANTS R.I.A. EUR5 DN19 ET DN25



31/020802E

r. pons

R.P. S.A.S. au capital de 1.600.000 EUR - Siren 542 086 178 - NAF 291F
R.C.S. Troyes B 542 086 178 - N° d'identification TVA/VAT N° FR 02 542086178



Direction commerciale / Sales management
5, pl. de la Bataille de Stalingrad 75010 PARIS
Tél 33 (0)1 53 38 86 86 - Fax 33 (0)1 53 38 86 99
Email : dir.com@r-pons.fr - Site : www.rpons.fr

Siège social et Usine / Head office and Works
9, rue des moulins FONTAINE - FRANCE
BP 107 10202 BAR-SUR-AUBE CEDEX
© 33 (0)3 25 92 31 00 - Fax 33 (0)3 25 92 31 12
Email : usine@r-pons.fr

ROBINETS D'INCENDIE ARMES R.I.A. EUR5 PIVOTANTS DN19 ET DN25

● DESCRIPTION

Un Robinet d'Incendie Armé (R.I.A) est un équipement de première intervention, alimenté en permanence en eau, permettant à toute personne non spécialisée, d'agir immédiatement et efficacement sur un début d'incendie, afin d'en limiter l'extension en attendant, si cela est nécessaire, que des moyens plus puissants soient mis en œuvre.

● REGLEMENTATION

Les R.I.A. sont conformes aux normes :

- EN 671.1 Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes équipés de tuyaux. Robinets d'incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides.
- EN 694 Tuyaux semi-rigides pour Robinets d'Incendie Armés.
- NF S 62.201 Robinets d'incendie Armés équipés de tuyaux semi-rigides. Règles d'installation et de maintenance de l'installation.



Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux articles concernant les dispositions de la Directive européenne des Produits de Construction (89/106/CEE) figurant à l'annexe ZA de la norme EN 671-1.

L'estampille NF apposée sur le RIA garantit sa conformité aux caractéristiques certifiées NF, grâce à un système qualité et à la surveillance régulière du constructeur par un organisme agréé.


● PERFORMANCES

	DN 19/6	DN 25/8	
- Pressions (MPa)	12	12	
• Minimale de fonctionnement (PF)	0,25	0,25	
• Maximale de service (PMS)	1,20	1,20	
- Débits en jet droit à 0,6 MPa à l'entrée du RIA (l/mn)	43	Europons 70	Hugjet 70
- Portées efficaces (mètres) à 0,2 MPa		Europons 10	Hugjet 12
• En jet droit	10	10	12

● CARACTERISTIQUES

Diamètre Nominal	Longueur du tuyau	Dimensions (mm)					Codes articles			Poids bruts (Kg)	Colisage (mm)
		ØM	A	L	ØD	O	Dif. serti Europons	Dif. vissé Europons	Dif. vissé Hugjet		
19	20 m	G 3/4	223	635	565	763	3256.512	3256.512V	-	19,000	745 x 240 x 620
19	30 m	G 3/4	223	635	565	763	3256.513	3256.513V	-	22,000	745 x 240 x 620
25	20 m	G 1	293	675	565	823	3256.922	3256.922V	3252.922	27,000	845 x 320 x 640
25	30 m	G 1	293	675	565	823	3256.923	3256.923V	3252.923	31,000	845 x 320 x 640

NOTA: Les gravures et schémas représentés sur le présent document n'ont qu'une valeur indicative et ne nous sont donc pas opposables. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications à tout moment sans qu'il puisse nous en être tenu rigueur sous quelque forme que ce soit.

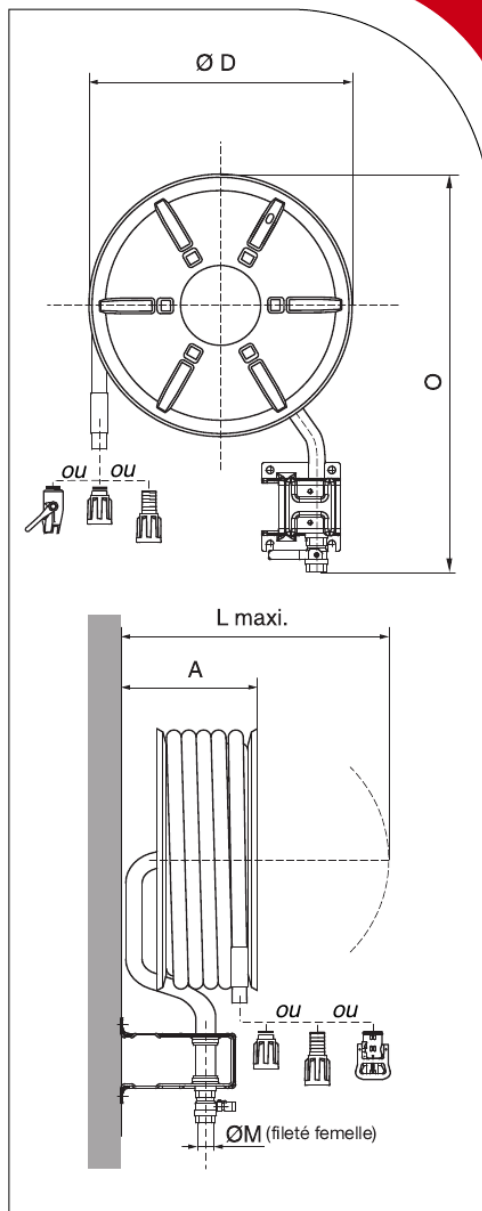

r. pons



R.P. S.A.S. au capital de 1 800 000 EUR - Siren 542 089 178 - NAF 201F
R.C.S. Troyes B 542 089 178 - N° d'identification TVA INTR FR 02 542 089 178

Direction commerciale / Sales management
5, pl. de la Bataille de Stalingrad 75010 PARIS
Tél 33 (0)1 53 38 86 86 - Fax 33 (0)1 53 38 86 99
Email : dir.com@r-pons.fr - Site : www.rpons.fr

Siège social et Usine / Head office and Works
9, rue des moulins FONTAINE - FRANCE
BP 107 10202 BAR-SUR-AUBE CEDEX
© 33 (0)3 25 92 31 00 - Fax 33 (0)3 25 92 31 12
Email : usine@r-pons.fr