


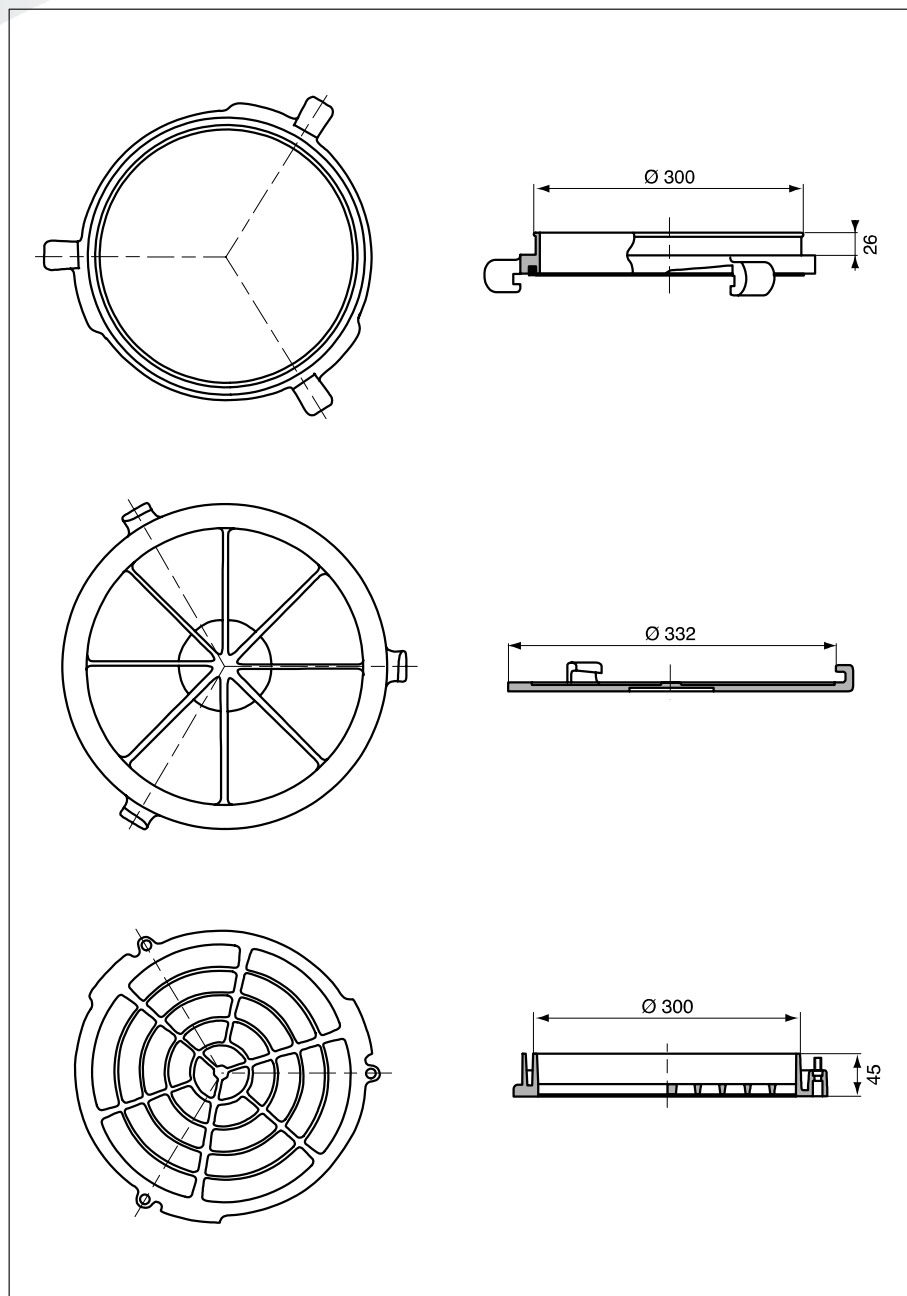

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Codes articles
Raccord fixe ⁽¹⁾	1931.539
Raccord mobile ⁽²⁾	1932.539
Bouchon ⁽³⁾	1933.539
Kit de fixation (rondelle et écrous)	1931.9B

Plaques de signalisation

Plaques comportant les pictogrammes des équipements de lutte contre l'incendie qu'ils signalent. Elles sont conformes à la réglementation : Arrêté du 23/6/1978 - Article 15.

Construction PVC fond blanc avec inscriptions rouges incendie.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Dimensions (mm)	Codes articles
GAINE POMPIER	250 x 70	3940.302
CHAUFFERIE	250 x 70	3940.303
RACCORD ZAG	250 x 70	3940.310

Raccords de ventilation

Raccords dits « ZAG », DN 300, destinés à la ventilation et à l'évacuation rapide des fumées.

Les demi-raccords fixes sont installés à demeure sur certaines constructions telles que : habitations, bâtiments industriels ou commerciaux, chaufferies, sous-sols divers etc. Ils sont installés à l'extrémité des gaines de ventilation dites « Gains Pompiers ».

Ils se raccordent aux appareils mobiles de ventilation utilisés par les Sapeurs Pompiers permettant l'évacuation rapide des fumées.

Le demi-raccord fixe comporte trois pattes à visser filetées mâles M.8 disposés à 120° avec rondelle et écrou à oreilles en acier zingué.

Le demi-raccord mobile comporte un joint d'étanchéité en feutre et une gorge permettant le raccordement à une gaine souple au moyen d'un collier.

Le bouchon de protection est destiné à l'obturation du demi-raccord fixe.

Construction Alliage d'aluminium.

Ils sont conformes à la norme NF S 61.707.



GAINE POMPIER

RACCORD ZAG

CHAUFFERIE