

# ROBINET DE PUISAGE

## Ref. 680/681/682/696/1345

Ref. : FT 680

Rev. : 8

Date : 07/09

Page 1/2



90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER  
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08  
E.mail : sferaco@sferaco.fr

### CARACTERISTIQUES :

- . Avec raccord au nez
- . Etanchéité de l'axe par presse étoupe

### UTILISATION :

- . Réseaux de distribution d'eau
- . Température maxi admissible Ts : 60°C
- . Pression maxi admissible Ps : 16 bars

### GAMME :

- . Tête cache entrée Ref. 680
- . Manette laiton Ref. 681
- . Levier acier Ref. 682
- . Levier acier avec brise jet Ref. 696
- . Robinet à potence laiton brossé Ref. 1345



Ref. 680



Ref. 681



Ref. 682



Ref. 696




Ref. 1345

### CONSTRUCTION :


| DESIGNATION   | MATERIAUX 681/682              | MATERIAUX 680/696 |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| Corps         | Laiton EN 12165 brossé         | Laiton EN 12165   |
| Sphère        | Laiton EN 12165 chromé         | Laiton EN 12165   |
| Axe           | Laiton EN 12164                | Laiton EN 12164   |
| Sièges        | PTFE                           | PTFE              |
| Presse étoupe | PTFE                           | PTFE              |
| Manette       | Laiton ( 681 ) - Acier ( 682 ) | Acier ( 696 )     |

### DIMENSIONS :

| Ref.  | DN   | 1/2" | 3/4" |
|-------|------|------|------|
| 680   | DN1  | 3/4" | 3/4" |
|       | L    | 101  | 102  |
|       | H    | 33   | 33   |
|       | A    | 6    | 6    |
|       | B    | 19   | 19   |
|       | F    | 11   | 12   |
|       | CH   | 24   | 27   |
|       | CH1  | 21   | 21   |
| Poids | 0,19 | 0,35 |      |

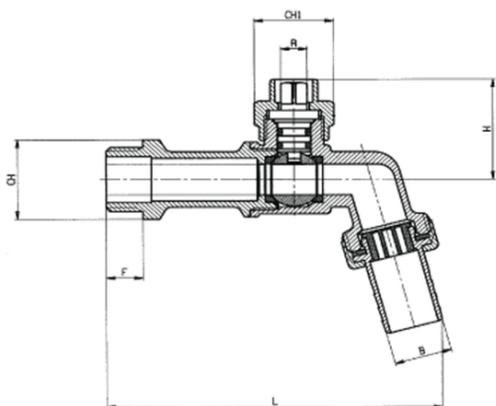

| Ref.  | DN   | 1/2" |
|-------|------|------|
| 681   | DN1  | 3/4" |
|       | L    | 90,5 |
|       | H    | 35   |
|       | B    | 17   |
|       | F    | 11   |
|       | L1   | 70   |
| Poids | 0,19 |      |

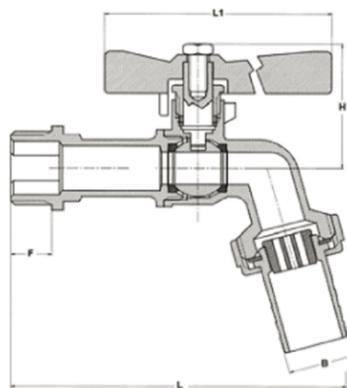

# ROBINET DE PUISAGE

## Ref. 680/681/682/696/1345

Ref. : FT 680

Rev. : 8


Date : 07/09

Page 2/2




90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER  
Tel : 04.74.94.15.90 Fax : 04.74.95.62.08  
E.mail : sferaco@sferaco.fr


| Ref.  | DN  | 1/2" | 3/4"  | 3/4"  | 1"     |
|-------|-----|------|-------|-------|--------|
| 682   | DN1 | 3/4" | 3/4"  | 1"    | 1" 1/4 |
|       | L   | 89,5 | 117,5 | 117,5 | 143,5  |
|       | H   | 38   | 43    | 40    | 44     |
|       | B   | 17   | 19    | 22    | 26     |
|       | F   | 11,5 | 13    | 14    | 15     |
|       | CH  | 24   | 29    | 29    | 36     |
|       | L1  | 82   | 90    | 82    | 82     |
| Poids | 0,3 | 0,34 | 0,38  | 0,6   |        |

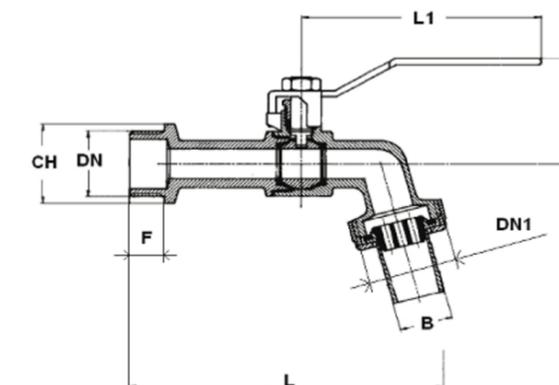

| Ref.  | DN    | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
|-------|-------|------|------|------|
| 696   | DN1   | 3/4" | 3/4" | 1"   |
|       | L     | 90   | 90   | 98   |
|       | H     | 86,5 | 86,5 | 90   |
|       | L1    | 84   | 84   | 84   |
|       | CH    | 23,5 | 28   | 28   |
|       | B     | 19   | 19   | 19   |
| Poids | 0,177 | 0,21 | 0,29 |      |

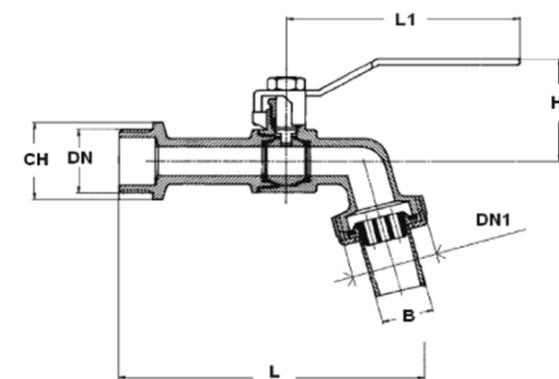

| Ref. | DN    | 1/2"  | 3/4" | 3/4" |
|------|-------|-------|------|------|
| 1345 | DN1   | 3/4"  | 3/4" | 1"   |
|      | L     | 102   | 118  | 123  |
|      | H     | 71    | 76   | 76   |
|      | L1    | 43    | 43   | 43   |
|      | B     | 17    | 17   | 22   |
|      | Poids | 0,274 | 0,28 | 0,28 |

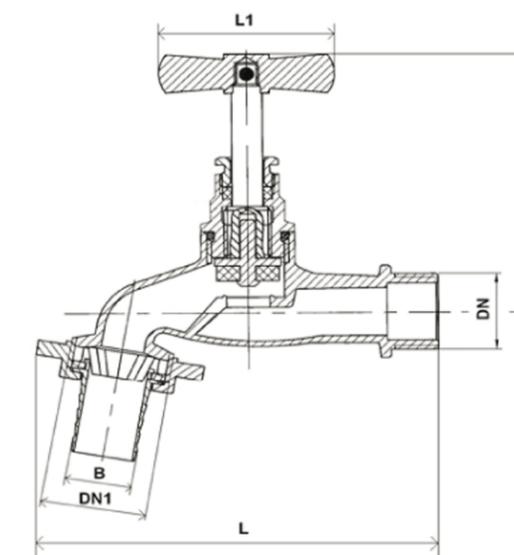

### NORMALISATIONS :

- . Attestation conformité sanitaire (ACS):  
N° 04 ACC LY 015 pour Ref. 696  
N° 07 ACC LY 645 pour Ref. 682  
N° 07 ACC LY 645 pour Ref. 681
- . DIRECTIVE 97/23/CE : Produits exclus de la directive (Article 1,§3.2)

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.