

# Fiche technique LIMATEC®

30100SV

Gamme SIPHON

Siphon 300x300 sortie verticale 100 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 60 mm  
Débit de 2,32 l/s  
Grille de sécurité orifices de 8 mm avec vis d'inviolabilité  
Classe de résistance M125 suivant norme EN 1253-1  
Finition microbillée  
Poids 7,22 kg



## + Produit


Conforme à la norme NF EN 1253  
Siphon embouti hygiénique et résistant  
Inviolable, idéal dans les lieux publics  
Accès PMR

## Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée  
Deux qualités d'inox disponibles sur demande  
Platine de positionnement et d'étanchéité

## Données techniques

COUPE A-A

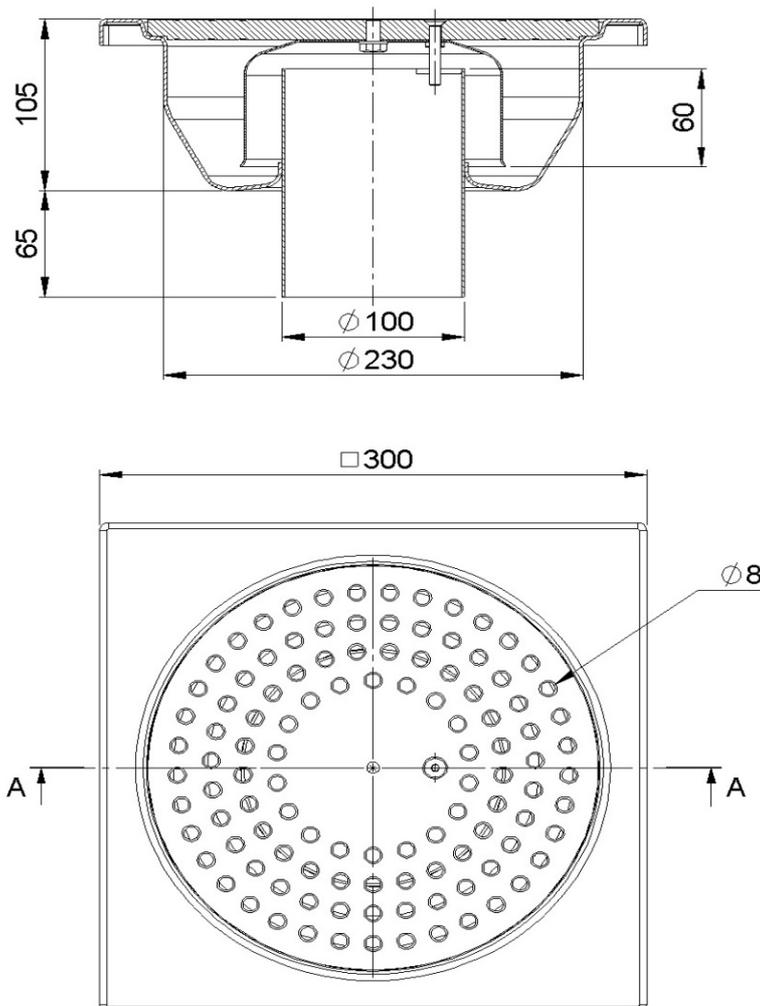

## Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur [www.limatec.com](http://www.limatec.com)  
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse  
74500 Amphion - Publier (France)  
Tel : 04 50 73 41 12  
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 29/04/2020

Indice : 01

Réf. Produit : 30100SV

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société