


RÉSEAU  
ON  
GPL



## COFFRET S22

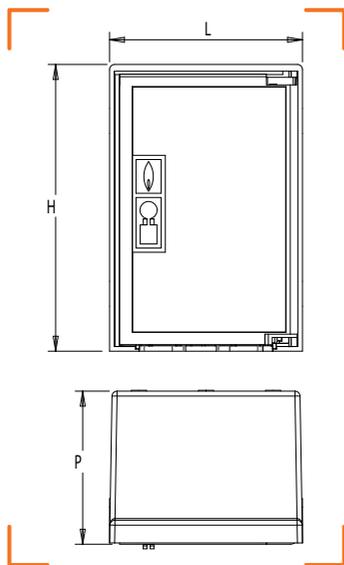

TYPE	APPLICATIONS POSSIBLES / REMARQUES	L	H	P	RÉF.
COFFRET S22 SIMPLE UNIQUEMENT PORTE PLEINE	Coupure seule / coupure détente jusque 30 m <sup>3</sup> /h maxi exclusivement entrée PE	230	340	180	2800-022
COFFRET S22 HAUT UNIQUEMENT PORTE PLEINE	Coupure détente jusque 30 m <sup>3</sup> /h maxi pour entrée PE, Cu ou Ac	230	485	180	2800-022H
SOCLE S22	Fourni sans couvercle supérieur, sans platine de fixation	230	660	180	2800-022S
BORNE S22 UNIQUEMENT PORTE PLEINE	Coupure détente jusque 30 m <sup>3</sup> /h maxi pour entrée PE, Cu ou Ac	230	692	180	2800-022B