




### FIXABO® FIXATION LAVABO

**Application** : Système idéal pour la fixation de lavabos et de sanitaires à paroi.

**Avantages** : Permet une mise à niveau de l'appareil par l'intermédiaire de son écrou excentré en polyamide et ainsi compense les écarts de perçage de 6 mm.


**Instructions de montage** : Percer le mur suivant le diamètre des chevilles, les placer dans les trous, visser les goujons puis positionner l'appareil, introduire les rondelles réglables puis les écrous, serrer modérément, tourner les rondelles à l'aide d'une clef de 30 mm afin de parfaire le niveau de l'appareil, puis bloquer les écrous.



Outil de vissage  
Gamme Visserie

**Composition** : 2 vis double filet, 2 écrous 6 pans en acier zingué blanc, 2 chevilles, 2 rondelles métaux, 2 rondelles en nylon à trou excentré.

**Données techniques** : Réglable par rondelles excentrées. Les valeurs ci-dessous sont exprimées en mm.

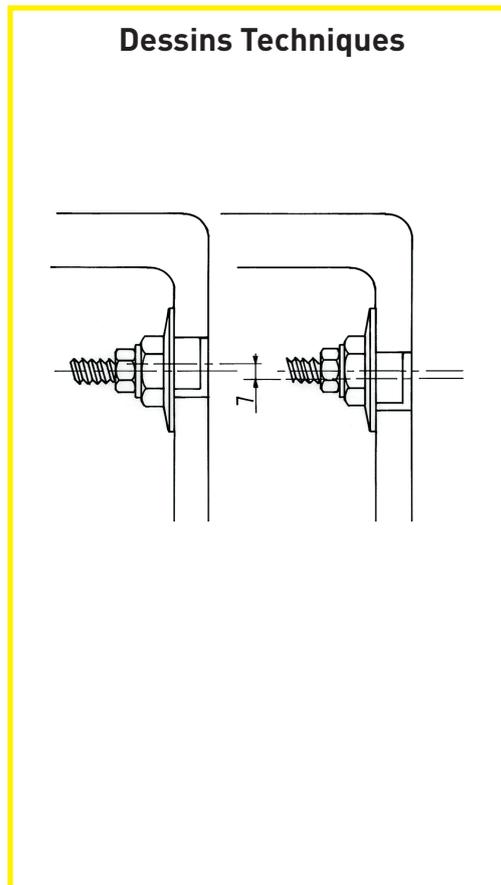

		 Famille 005/01			 Famille 005/01			
Ø vis	L vis	Ø cheville	L cheville					
8	90	12	60	043533	2	40	043521	20
8	110	12	60	043534	2	40	043522	20
10	100	14	65	043530	2	32	043520	20
10	120	14	65	043531	2	32	-	-
10	140	14	65	043532	2	20	-	-
10	180	14	65	043535	2	20	-	-